



PAR30 S/L à DEL

12PAR30L/EXPERTCOLOR RETAIL/F40/930/DIM

Les réflecteurs à DEL de Philips dotés d'un faisceau optique simple produisent un faisceau net, exempt d'ombres et dont les angles varient de 15 à 40 degrés pour convenir à toutes les utilisations d'éclairage générales.

Données du produit

Renseignements généraux	
Culot	E26 [Single Contact Medium Screw]
Conformes aux directives EU RoHS.	Oui
Durée de vie (nom.)	25000 h
Cycle de commutation	50 000 x
Type technique	12-75W
Tempers d'allumage (nom.) 0,5 s	
Temps de préchauffage pour 60 % d'éclairage (nom.) 0,5 s	
Facteur de puissance (nom.) 0,9	
Tension (nom.) 120 V	
Température	
T boîtier maximum (nom.) 85 °C	
Commandes et gradation	
Intensité variable Yes	
Mécanique et boîtier	
Fini de l'ampoule Transparent	
Matériau de l'ampoule Plastique	
Forme de l'ampoule PAR30L [PAR 3.75 inch/95mm Long]	
Approbation et utilisation	
Convient à un éclairage d'accentuation Yes	
Consommation d'énergie en kWh/1000 h - kWh	
Certifications énergétiques Energy Star	
Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleur	930 [TCP de 3 000 K]
Angle du faisceau (nom.)	40 °
Flux lumineux (nom.)	880 lm
Intensité lumineuse (nom.)	2000 cd
Désignation de couleur	White (WH)
Température selon la couleur corrélée (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (nominale) (nom.)	73 lm/W
Constance de la couleur	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	90
Lmf à la fin de la durée nominale (nom.)	70 %
Fonctionnement et électricité	
Fréquence d'entrée	60 Hz
Power (Rated) (Nom)	12 W
Courant de la lampe (nom.)	120 mA
Équivalent de puissance	90 W


PAR30 S/L à DEL

Données de produit

Nom du produit de la commande	12PAR30L/EXPERTCOLOR RETAIL/ F40/930/DIM
EAN/CUP – Produit	046677471057
Code de commande	471052
Numérateur – Quantité par emballage	1

Numérateur – Emballages par boîte extérieure	6
Matériau SAP	929001285804
Poids net (pièce)	0,285 kg


Schéma dimensionnel




12PAR30L/EXPERTCOLOR RETAIL/F40/930/DIM

Product	D	C
12PAR30L/EXPERTCOLOR RETAIL/F40/930/DIM	94,8 mm	116,1 mm


Données photométriques

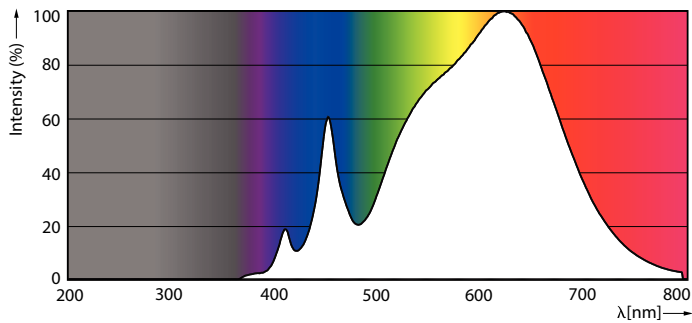

PAR38 120V 17-90W 1200lm 8D 3000K E26 D

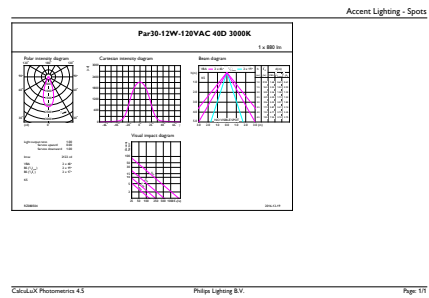



PAR30L 120V 12-75W 900lm 40D 3000K E26 D



PAR30L 120V 12-75W 900lm 40D 3000K E26 D

PAR30 S/L à DEL

Durée de vie

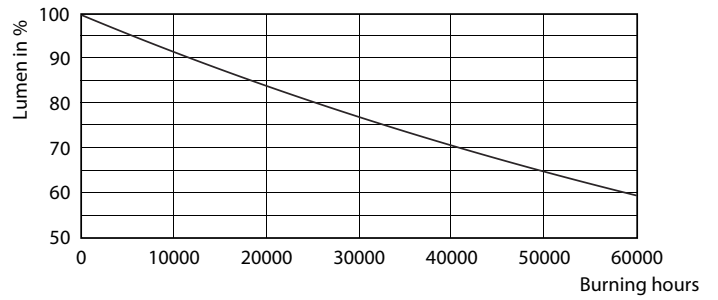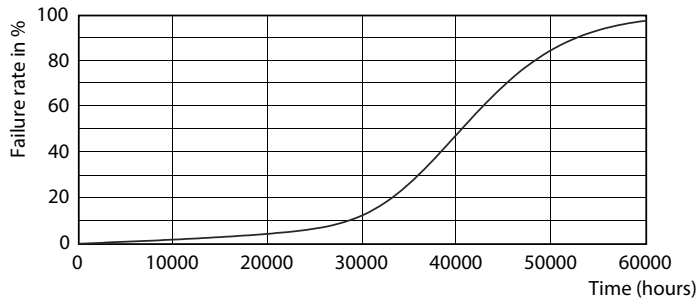

ExpertColor PAR38 30S 30L Dim 120V Life Expectancy Diagram

ExpertColor PAR38 30S 30L Dim 120V Lumen Maintenance Diagram

