



A-Shape LED

8.8A19/PER/930/P/GU24/DIM 6/1FB T20

Philips A-shape Dimmable LED lamps are the smart LED alternative to standard incandescents. The unique lamp design provides omi-directional light with excellent dimming performance.

Données du produit

Renseignements généraux	
Culot	GU24
Conformes aux directives EU RoHS.	Oui
Durée de vie (nom.)	15000 h
Cycle de commutation	50 000 x
Type technique	8.8-60W

Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleur	930 [TCP de 3 000 K]
Angle du faisceau (nom.)	250 °
Flux lumineux (nom.)	800 lm
Désignation de couleur	White (WH)
Température selon la couleur corrélée (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (nominale) (nom.)	90,00 lm/W
Constance de la couleur	<4
Indice de rendu des couleurs (nom.)	90
Lmf à la fin de la durée nominale (nom.)	70 %

Fonctionnement et électricité	
Fréquence d'entrée	60 Hz
Power (Rated) (Nom)	8,8 W
Courant de la lampe (nom.)	80 mA
Équivalent de puissance	60 W
Temps d'allumage (nom.)	0,5 s

Temps de préchauffage pour 60 % d'éclairage (nom.)	0.5 s
Facteur de puissance (nom.)	0.7
Tension (nom.)	120 V

Température	
T boîtier maximum (nom.)	90 °C

Commandes et gradation	
Intensité variable	Yes

Mécanique et boîtier	
Fini de l'ampoule	Dépoli
Matériau de l'ampoule	Plastique
Forme de l'ampoule	A19 (A19)

Approbation et utilisation	
Certifications énergétiques	Energy Star


Données de produit	
Nom du produit de la commande	8.8A19/PER/930/P/GU24/DIM 6/1FB T20
EAN/CUP – Produit	046677557669
Code de commande	557660

A-Shape LED

Numérateur – Quantité par emballage	1
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	6
Matériau SAP	929002327504

Poids net (pièce)	0,006 kg
-------------------	----------



Schéma dimensionnel



8.8A19/PER/930/P/GU24/DIM 6/1FB T20


Product	D	C
8.8A19/PER/930/P/GU24/DIM 6/1FB T20	60 mm	106 mm

Données photométriques



LEDbulb 8,8W A19 GU24 930 FR


LEDbulb A19 GU24 800lm FR

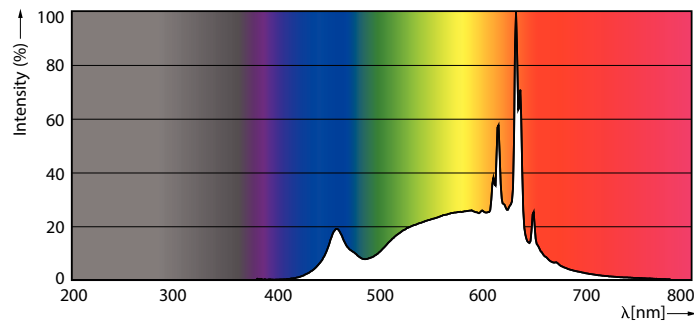

LEDbulb 8,8W A19 GU24 930 FR

A-Shape LED

Durée de vie

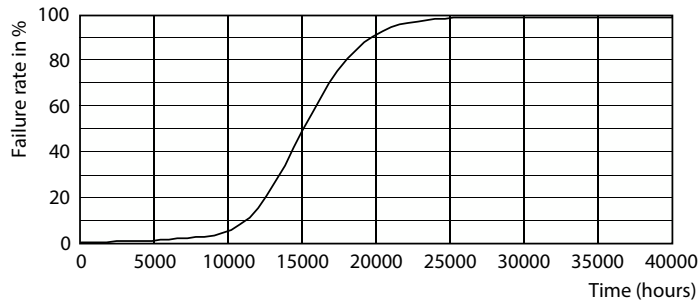

Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram

