



PAR à flux lumineux élevé TrueForce

33PAR38/PER/830/S15/DIM/120V B 6/1FB

Les lampes PAR DEL TrueForce à flux lumineux élevé de Philips s'avèrent l'option idéale pour remplacer vos lampes CMD.

Données du produit

Renseignements généraux	
Culot	E26 [Single Contact Medium Screw]
Conformes aux directives EU RoHS.	Oui
Durée de vie (nom.)	25000 h
Cycle de commutation	50 000 x
Type technique	33-250W

Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleur	830 [TCP de 3 000 K]
Angle du faisceau (nom.)	15 °
Flux lumineux (nom.)	3000 lm
Intensité lumineuse (nom.)	35000 cd
Désignation de couleur	White (WH)
Température selon la couleur corrélée (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (nominale) (nom.)	90,00 lm/W
Constance de la couleur	<4
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
Lmf à la fin de la durée nominale (nom.)	70 %

Fonctionnement et électricité	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	33 W

Courant de la lampe (nom.)	300 mA
Équivalent de puissance	250 W
Temps d'allumage (nom.)	0,5 s
Temps de préchauffage pour 60 % d'éclairage (nom.)	0,5 s
Facteur de puissance (nom.)	0,95
Tension (nom.)	120 V

Température	
T boîtier maximum (nom.)	90 °C

Commandes et gradation	
Intensité variable	Yes

Approbation et utilisation	
Étiquette d'efficacité énergétique (EEL)	Not applicable
Convient à un éclairage d'accentuation	Yes
Consommation d'énergie en kWh/1000 h	- kWh


Données de produit	
Nom du produit de la commande	33PAR38/PER/830/S15/DIM/120V B 6/1FB

PAR à flux lumineux élevé TrueForce

EAN/CUP – Produit	046677534622
Code de commande	534628
Numérateur SAP – Quantité par emballage	1
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	6

Numéro de matériau (12 N.C.)	929001919604
Poids net SAP (pièce)	0,425 kg


Schéma dimensionnel

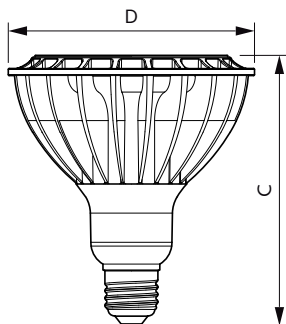


PAR38 120V 32-W 2800lm 15D 3000K E26 D

Product	D	C
33PAR38/PER/830/S15/DIM/120V B 6/1FB	123 mm	133 mm


Données photométriques



LEDSpot 33W E26 PAR38 S15 B

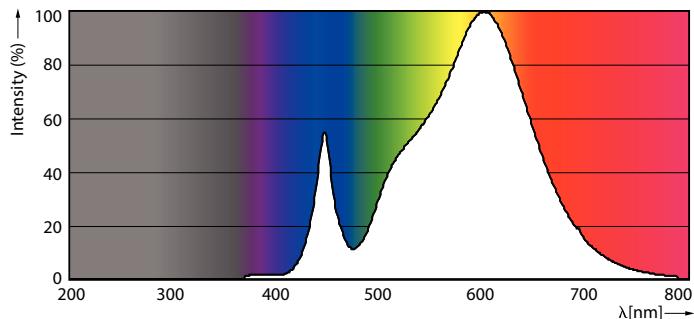



LEDSpot 33W E26 PAR38



LEDSpot 33W E26 PAR38 S15

PAR à flux lumineux élevé TrueForce

Durée de vie

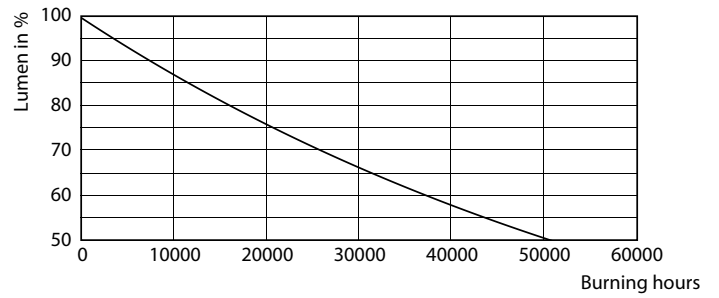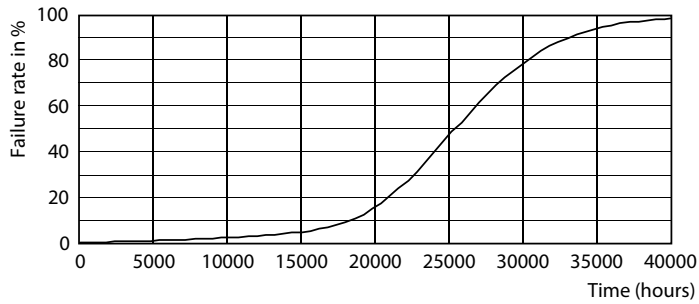

LEDSpot 33W E26 PAR38

LEDSpot 33W E26 PAR38

